

WL-CART-FA

Water-line, cartuccia filtrante in filo di polipropilene avvolto



DESCRIZIONE:

Setto filtrante in filo polipropilene avvolto da 10 a 50 micron (cartuccia a perdere). Per filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi domestici: protezione di boiler, lavatrici e altre installazioni per **acqua destinata all'uso potabile**.


Usi tecnici: Prefiltro per pompe, impianti d'irrigazione, protezione di installazioni industriali, impieghi con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Durata media: 3 - 6 mesi. **Manutenzione:** nessuna.

DATI TECNICI:

Temperatura massima d'impiego 45 °C. Materiali atossici. **Setto filtrante standard:** filato di polipropilene. **Anima interna standard:** polipropilene.

Contenitore Adatto	Tipo di WL-CART-FA Filo avvolto	Portata ottimale l/h	mm A	mm B	mm C
MINI	WL-CART-FA MINI	300	122	45	18
5"	WL-CART-FA H 5"	500	125	61	28
7"	WL-CART-FA H 7"	700	173	61	28
10"	WL-CART-FA H 10"	1000	250	61	28
20"	WL-CART-FA H 20"	2000	505	61	28

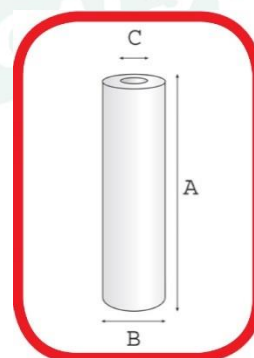

Gradi di filtrazione disponibili, in micron:

10 – 25 – 50 micron

Data ultimo aggiornamento: 19.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION