


SILICON SEALING TAPE®

Nastro sigillante universale con effetto dinamico*, per raccordi idraulici

Certificato DVGW per l'uso con acqua calda e gas

Certificato ACS per l'uso con acqua potabile

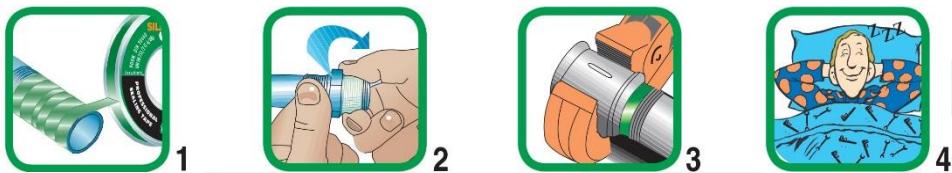

DESCRIZIONE:

Il SILICON SEALING TAPE è un nastro in fibra sintetica imputrescibile e termicamente stabilizzato, impregnato con un particolare mastice non indurente. La funzione del nastro è quella di sigillare raccordi idraulici filettati di qualunque diametro e materiale, sia con i comuni gas (metano, GPL), che con acqua potabile, di riscaldamento. Non altera infatti né l'odore, né il sapore e la purezza dell'acqua.

* È un sigillante dinamico in quanto si adatta a tutti i filetti ed a qualsiasi materiale compensando anche giochi importanti tra maschio e femmina. Idoneo su filettature coniche e parallele. Non adatto in caso di contatto con sostanze fortemente ossidanti.

VANTAGGI:

SILICON SEALING TAPE è pulito e non lascia tracce sulle mani, è economico e di facile e veloce applicazione. Consente il riposizionamento dei raccordi e lo smontaggio a distanza di anni preservando i filetti dalla corrosione. Sopporta le vibrazioni tipiche dei giunti, nelle vicinanze delle pompe e compressori.

CONFORMITÀ:

SILICON SEALING TAPE è conforme alle specifiche tecniche secondo UNI EN 751/2 Cl. ARp, ed è certificato ACS per acqua potabile, liquidi alimentari e DVGW EN 751-2 per l'uso con acqua calda e gas.

APPLICAZIONI CON GAS:

- Fino a pressioni di 5 Bar da -20 °C a +70 °C *.

APPLICAZIONI CON ACQUA:

- Fino a pressioni di 16 Bar a 95 °C.
- Fino a pressioni di 7 Bar a 130 °C *.
- Stabilità dimensionale: 170 °C

* Dati riferiti alla norma UNI EN 751/2 Cl. ARp

CONFORMITÀ A MATERIALI:



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl -Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy -Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com

- TUBAZIONI: testato su tutti i metalli compreso inox, tutti i tipi di plastica compreso PVC rigido secondo DIN 8061 per filettature parallele e coniche.

- FLUIDI: testato su acqua potabile, di riscaldamento, metano, GPL, alcali ed acidi diluiti e miscele di acqua antigelo fino a 160 °C.

MODO D'USO:

Applicare normalmente come un comune nastro di tenuta sul filetto, mettendo a contatto del filetto la parte verde leggermente adesiva del nastro, esercitando una certa tensione, preferibilmente partendo dall'inizio del filetto nel verso della filettatura e tornando verso l'inizio per una migliore estetica dopo aver coperto tutta la filettatura (ved. disegno 1).

Nella maggior parte dei casi non è necessario irruvidire o ammaccare il filetto, tranne che su materiali particolarmente lisci come ad esempio l'ottone, l'acciaio inox o raccorderia cromata. In ogni caso, utilizzare secondo l'esperienza acquisita.

Si strappa semplicemente tirandolo senza necessità di tagliarlo. Consente il riposizionamento del raccordo. Una volta allentato il raccordo, entro certi limiti è possibile stringerlo nuovamente. Non eccedere in quantità in quanto una parte di nastro potrebbe venire espulsa.

Consumi indicativi di SILICON SEALING TAPE H 14 mm, su filettature coniche in acciaio zincato, a norma con tolleranze normali. Ove i giochi sono maggiori, aumentare in proporzione la quantità di nastro, in ogni caso non eccedere.

CONSUMI MEDI SILICON SEALING TAPE larghezza 14 mm

Ø pollici inch	cm SST	giri wraps	Ø pollici inch	cm SST	giri wraps
3/8	10	1 - 2	1 ½	65 - 70	4
½	15 - 20	2	2	105 - 110	5
¾	25 - 30	2 - 3	2 ½	135 - 145	5 - 6
1	40 - 45	2 - 3	3	165 - 175	5 - 6
1 ¼	50 - 55	3 - 4	4	215 - 225	6

DATI TECNICI:

PARAMETRO	MISURA	METODO DI PROVA	STANDARD	TOLL. CE
Grammatura	g/m ²	EDANA 40.3-90	60	54 ÷ 66
Spessore	mm	EDANA 30.5-99	0,60	0,51 ÷ 0,69
Densità	g/cm ³	EDANA 30.5-99	0,1	0,078 ÷ 0,129
Resistenza alla trazione MD*	N	EDANA 20.2-89	95	Min. 73
Resistenza alla trazione CD**	N	EDANA 20.2-89	27	Min. 19
Allungamento MD*	%	EDANA 20.2-89	33	23 ÷ 43
Allungamento CD**	%	EDANA 20.2-89	121	101 ÷ 141
Capacità di assorbimento	%	EDANA 10.3-99	820	Min. 720
Punto goccia del mastice	°C	DIN ISO 2176	141	130 - 150
Solubilità in acqua		INTERNO	insolubile	-



Densità del mastice	g/l	INTERNO	1 ± 5 %	± 5 %
Temperatura d'applicazione	°C	INTERNO	-50 ÷ +160	-

* MD: machine direction ** CD: cross direction

CONFEZIONI:

Codice articolo SST1405, rotoli H 14 mm x 5 m, Espositore, scatole da 90 pz.
 Codice articolo SST1415, rotoli H 14 mm x 15 m, Espositore, scatole da 60 pz.
 Codice articolo SST1915, rotoli H 19 mm x 15 m, Espositore, scatole da 48 pz.
 Codice articolo SSTBLI1405, blister H 14 mm x 5 m, Espositore, scatole da 42 pz.

GUARDA IL
TUTORIAL



CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI:

- **DVGW REGISTRATION N. 5142CL0112**

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1°, 2°, 3° famiglia e con acqua calda, secondo DIN EN 751-2.



- **ACS CERTIFICATE OF CONFORMITY N. 23 CLP NY 028**

Idoneità per l'uso a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.



Data ultimo aggiornamento: 25.09.2025



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI – CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl -Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy -Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION