


## Frequenza consigliata di lubrificazione Frequency of lubrication

**Lubrificazione di cuscinetti** con Grasso Multiuso o Silit. Con Grafisil le prestazioni aumentano del 30-40%  
Temperatura di esercizio = 70 °C.

**Lubrication of bearings** with the universal dirt remover Grasso Multiuso or Silit. With Grafisil the services increase of 30-40%  
Working Temperature = 70 °C.

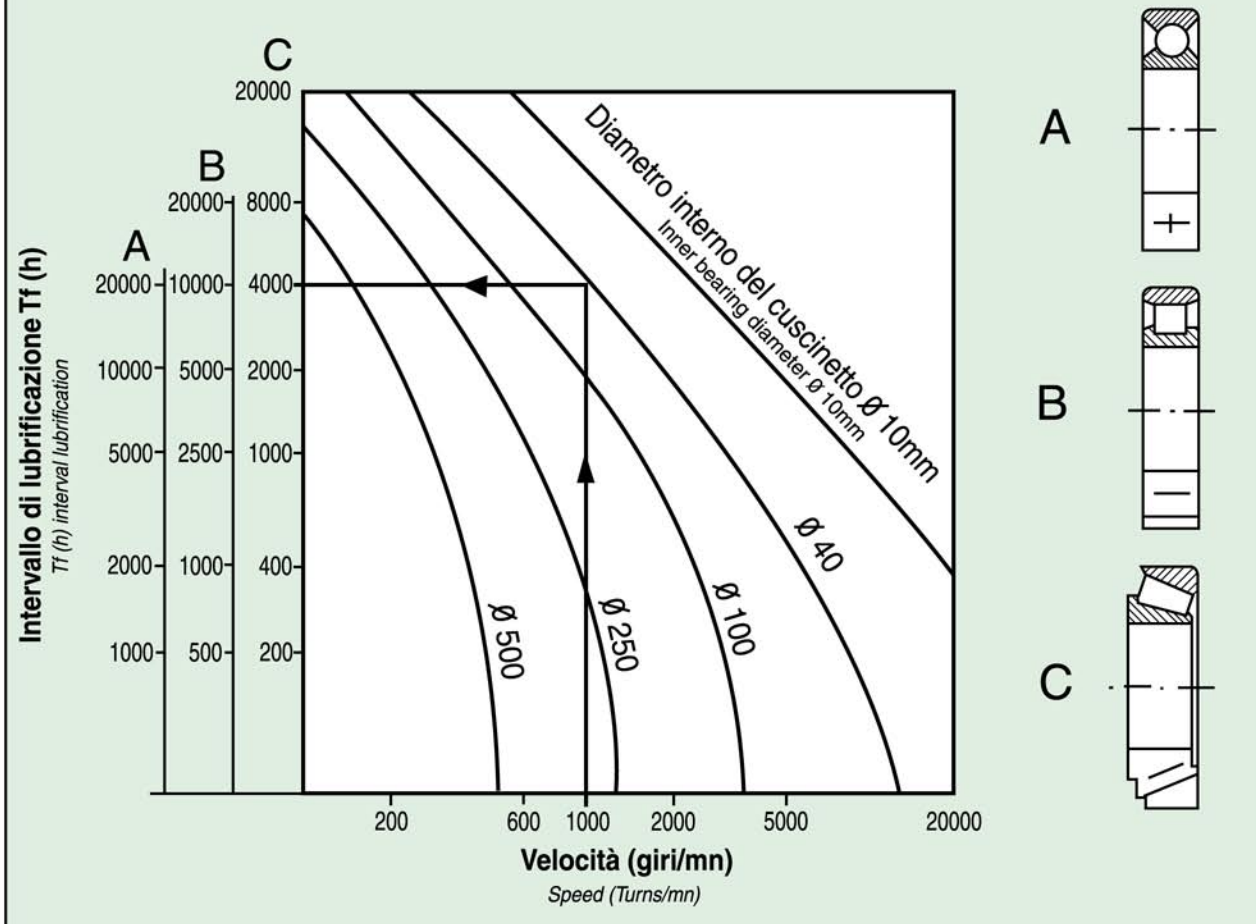

### INFLUENZA DELLA TEMPERATURA INFLUENCE OF TEMPERATURE

Se la temperatura di esercizio è superiore a 70 °C  
Tf deve essere calcolata nel seguente modo:  $Tf' = Tf \times k$

If the working temperature is over 70 °C  
Tf has to be calculated in the following way:  $Tf' = Tf \times k$

Fattore k Factor k	1	0,5	0,25	0,1	0,06
Temperatura (°C) Temperature (°C)	70	85	100	120	135